

Dados técnicos

Tabela das quantidades dos componentes em função da altura do elemento Atlantis

Altura Atlantis	Suportes Un./ml*	Colares Un./ml*	Suportes Inferiores Un./ml*	Painel Un./ml*
60	2	2	2	1,0
70	2	2	2	1,3
80	4	4	2	1,5
90	4	4	2	1,7
100	4	4	2	2,0
110	4	4	2	2,0
120	4	4	2	2,3
130	6	6	2	2,5
140	6	6	2	2,7
150	6	6	2	3,0

* Metros lineares referidos ao desenvolvimento de cada parede da cofragem.

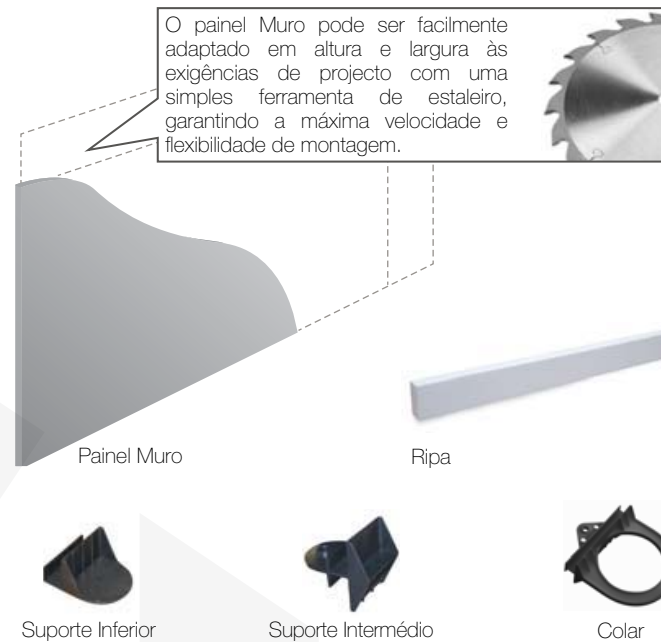


Tabela dos custos para o fornecimento e colocação na obra

N.	Descrição	U.M.	Quantidade/m ²	Preço unitário	Total
1	Fornecimento do painel "Muro" para Atlantis h=76cm	m ² /ml	0,700		
2	Fornecimento dos colares	n./ml	2		
3	Fornecimento dos suportes inferiores	n./ml	2		
4	Fornecimento dos suportes intermédios	n./ml	2		
5	Fornecimento e colocação dos grampos de ligação	kg/ml			
6	Colocação a seco da Cofragem Muro e acessórios	horas	0,010		
				Custo total €/m ²	