


Ficha Técnica

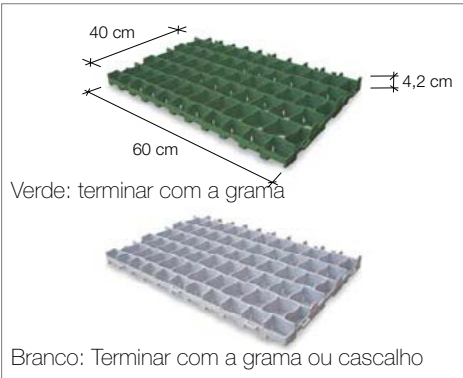

Dimensões úteis*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Unidades por m ²	un.	≈ 4
Peso da unidade	kg./un.	1,25
Capacidade de carga	t/m ²	> 300
Cor	-	verde - branco
Dimensões da palete	cm	100 x 120 x 220 h
M ² palete	m ² /PAL	62,4
Unidades por palete	un./PAL	260
Peso da palete	kg./PAL	350

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

Material: Mistura de resina termoplástica composta 50% por PP virgem de tipo nobre 50% com material plástico reciclado, estabilizada aos raios UV;

Modularidade: Sistema de engate por encaixe " macho - fêmea" com trava por meio de unhas de fixação.

Acessórios: Elementos de sinalização de cor branca, amarela, azul, para o trânsito e/ou para delimitar as vagas de estacionamento dos veículos. Piquetes de ancoragem com grande profundidade para terrenos íngremes.

Certificazioni: UNIVERSIDADE DOS ESTUDOS DE PÁDUA – Faculdade de Engenharia - Departamento de Ciência das Construções e Transportes n° de protocolo 14597;

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície molhada e um estado de desgaste dos pneus média / alta, recomendamos o uso de PratoPratico® para declives superiores a 8%. Esta inclinação pode ser aumentada em caso de acabamento de pedra.